


# BAGGERARM MIT TIEFLÖFFEL

<http://tiny.cc/minidigger>




## MERKMALE & VORTEILE

- Effiziente und ökonomische Baggerarbeiten
- Schnell montiert und schnell verladen
- Optional um 90° hydraulisch schwenkbar
- Standardanbaugerät für Baggerarbeiten
- Hohe Auskipphöhe

Der MultiOne-Baggerarm ist die ideale Lösung für alltägliche Grabarbeiten mit Grabtiefen von 1.200 bis 1.500 mm. Der Baggerarm ist leicht am Lader anzubauen und wird über den Joystick des Laders gesteuert. Ein Modell mit bis zu 90° (je 45° beidseitig) hydraulischer Schwenkung ist ebenfalls erhältlich und macht die Baggerarbeiten noch komfortabler und schneller.

Es stehen drei Löffel zur Auswahl (nur für Modelle C890121 und C890122),

für das Arbeiten in harten Böden stehen für die Löffel optional Anschraubzähnsätze zur Verfügung.

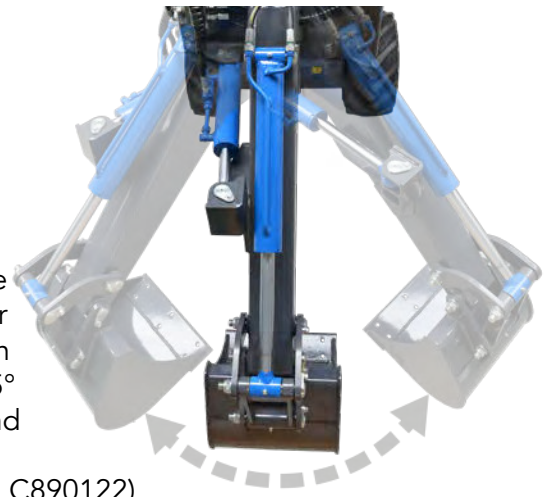

Modell	Länge	Gewicht	Volumen	Artikelnr.
Baggerarm 130 mit Tieflöffel 25 cm	130 cm	70 kg	15,5 l	<b>C890116</b>
Baggerarm 150 ohne Tieflöffel (Tieflöffel erforderlich)	150 cm	52 kg	/	<b>C890122</b>
Baggerarm 165 + 90° Schwenkwinkel ohne Tieflöffel (Tieflöffel erforderlich)	165 cm	102 kg	/	<b>C890121</b>
Zubehör				
Tieflöffel 25 cm, 2 Zähne (nur für C890121 + C890122)		25 kg	15,5 l	<b>C890123</b>
Tieflöffel 40 cm, 3 Zähne (nur für C890121 + C890122)		28 kg	26 l	<b>C890129</b>
Tieflöffel 70 cm, 5 Zähne (nur für C890121 + C890122)		47 kg	47 l	<b>C890124</b>
Anschraubzahn		1,7 kg	/	<b>C890007</b>

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
130													
150/165 mit Schwenkung													

Optimal geeignet (Green)      Bedingt geeignet (Yellow)      Nicht geeignet (Red)

