

SCHLEGELMULCHER

<http://tiny.cc/flailmower1>


MERKMALE & VORTEILE

- Automatisches Sperrventil
- Multifloat®-System
- Hohe Schneidkraft

Der Schlegelmulcher (Trommelausführung) eignet sich optimal zum Rückschnitt von Gras, Gestrüpp, Gebüsch und ähnlichem Bewuchs.


Ob Streuobstwiesen oder Straßenbankett – der Mulcher schneidet mühelos Zweige mit einer Stärke von bis zu 20 mm.

Mit dem MultiOne-Lader ist er auch in unwegsamem Gelände wie z.B. in verwilderten Gärten, an Brombeerhecken und in dichtem Gestrüpp unschlagbar effizient und überzeugt mit sehr guten Schnittresultaten.

- Multifloat®-System: ermöglicht freie vertikale & horizontale Bewegung
- Große Heckwalze: erhöhte Stabilität bei gleichzeitig geringem Rollwiderstand
- Lange und breite Gleitschuhe an den Seiten

Der Schlegelmulcher ist serienmäßig mit Y-Klingen (1) ausgestattet. Optional sind Spaltkeile (2) oder verstärkte Y-Klingen (3).

Für die Arbeit mit diesem Anbaugerät muss der Lader mit Teleskophubarm und Schwimmstellung ausgestattet sein.

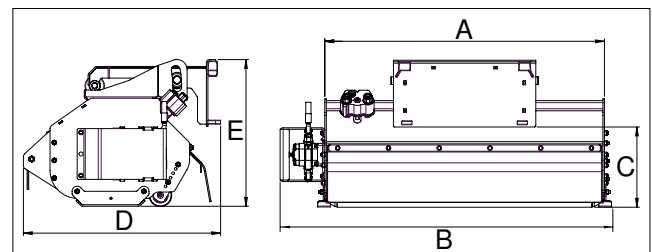

Abmessungen in cm					
Mod.	A	B	C	D	E
155	155	173	32	78	58

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Anzahl Messer	Gewicht	Artikelnr.
155	145 cm	2-10 cm	32	162 kg	C890619
Hammerklingen für Schlegelmäher 155 (1 Stck.)					C035307
Vertikutiermesser für Schlegelmäher 155 (1 Stck.)					C035312

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
155													

Optimal geeignet

Bedingt geeignet

Nicht geeignet