



SEITENARM DZ2 MIT SCHLEGELMULCHER

<http://tiny.cc/sideflaimower>


MERKMALE & VORTEILE

- **Optimale Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich**
- **Kompakte Bauweise mit großer Reichweite**

Der Seitenarm DZ2 mit Schlegelmulcher überzeugt mit einem flexiblen Schneidkopf und großer Reichweite, was Mulcheinsätze auch in äußerst unwegsamem Gelände oder in nur schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, z.B. hinter Leitplanken möglich macht. Am MultiOne-Lader montiert überzeugt die Kombination aus Leistung, Stabilität und Fahreigenschaften und gibt Ihnen die Möglichkeit, auch schwierige Arbeitsbereiche sicher zu bearbeiten. Steile Hänge, Gräben, Böschungen und Ufer sind die perfekten Einsatzbereiche für diese Kombination. Der Seitenarm mit seinen zwei hydraulisch gesteuerten Gelenkarmen kann mit den beiden Schlegelmulcher-Anbauten mit einer Arbeitsbreite von 80 cm bzw. 100 cm genutzt werden. Die Schlegelmulcher-Anbauten sind serienmäßig mit Y-Klingen (1) ausgestattet. Optional sind Spaltkeile (2) (C035307 - für Schlegelmulcher 80 - C890655 für Schlegelmulcher 96) oder verstärkte Y-Klingen (3) (C035312 + Y-Klingen - nur für Schlegelmulcher 80) erhältlich. Für die Arbeit mit diesem Anbaugerät muss der Lader mit Teleskophubarm und Schwimmstellung sowie mit dem MultiOne ACI-KIT C090027 ausgestattet sein.

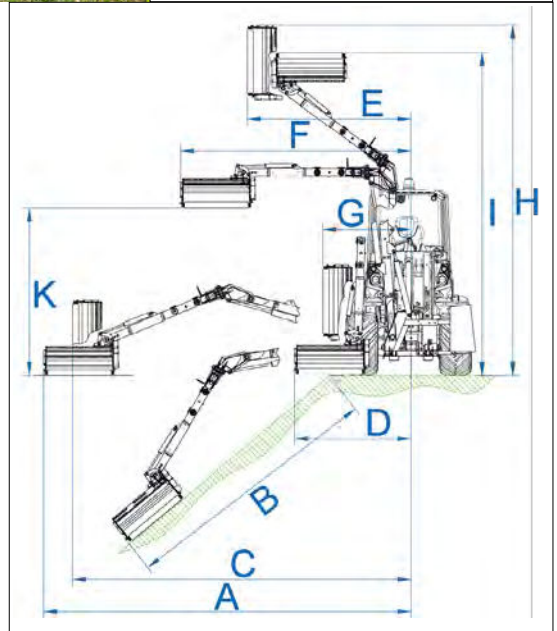

Abmessungen in cm

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Schlegelmulcher 80	315	190	265	185	155	215	135	375	325	135
Schlegelmulcher 96	335	210	265	205	155	235	135	395	325	135

Modell	Max. Reichweite	Arbeitsbreite	Messer	Gewicht	Artikelnr.
Seitenarm DZ2(*)	3,35 m	/	/	486 kg	C890609
Schlegelmulcher 80 für Seitenarm	/	80 cm	16	105 kg	C890611
Schlegelmulcher 96 für Seitenarm	/	93 cm	32	150 kg	C890784

(*) C890611 oder C890784 erforderlich

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Schlegelmulcher 80													
Schlegelmulcher 96													

Optimal geeignet

Bedingt geeignet

Nicht geeignet